一、检测信息

（二）有组织废气检测结果

检测点位	检测项目	检测日期	检测频次	实测浓度	标干排气量	排放速率
排气筒			第三次	18	7201	0.13
检测项目	检测日期	检测频次	林格曼黑度，级			
			第三次	<10μg/m³	12689	--
			第一次	3.26	12368	0.04

检 测 报 告

检测点位	检测项目	检测日期	检测频次	实测浓度，mg/m³	标干排气量，Nm³/h	排放速率，kg/h
2#沥青烟灰			第三次	<10ng/m³	12689	--

					0.173		
2019.05.29	2#下风向	0.186	0.245	0.233	0.191		颗粒物
	3#下风向	0.304	0.263	0.270	0.209		
	4#下风向	<0.05ng/m³	<0.05ng/m³	<0.05ng/m³	<0.05ng/m³		

注：*为外委检测

检测点位	检测日期	检测项目	第一次	第二次	第三次	第四次
废水总排放口	2019.05.29	COD	58	57	60	64

（四）噪声检测结果

检测项目	厂界噪声	测量期间最大风速（m/s）	2.1

二、气象参数

检测时间	气温（℃）	总云	低云	风速（m/s）	风向	大气压（kPa）
2019.05.29	02:00	19.4	—	—	2.1	SW	101.2
	08:00	23.8	0	0	2.0	SW	101.1

（一）无组织废气检测点位示意图

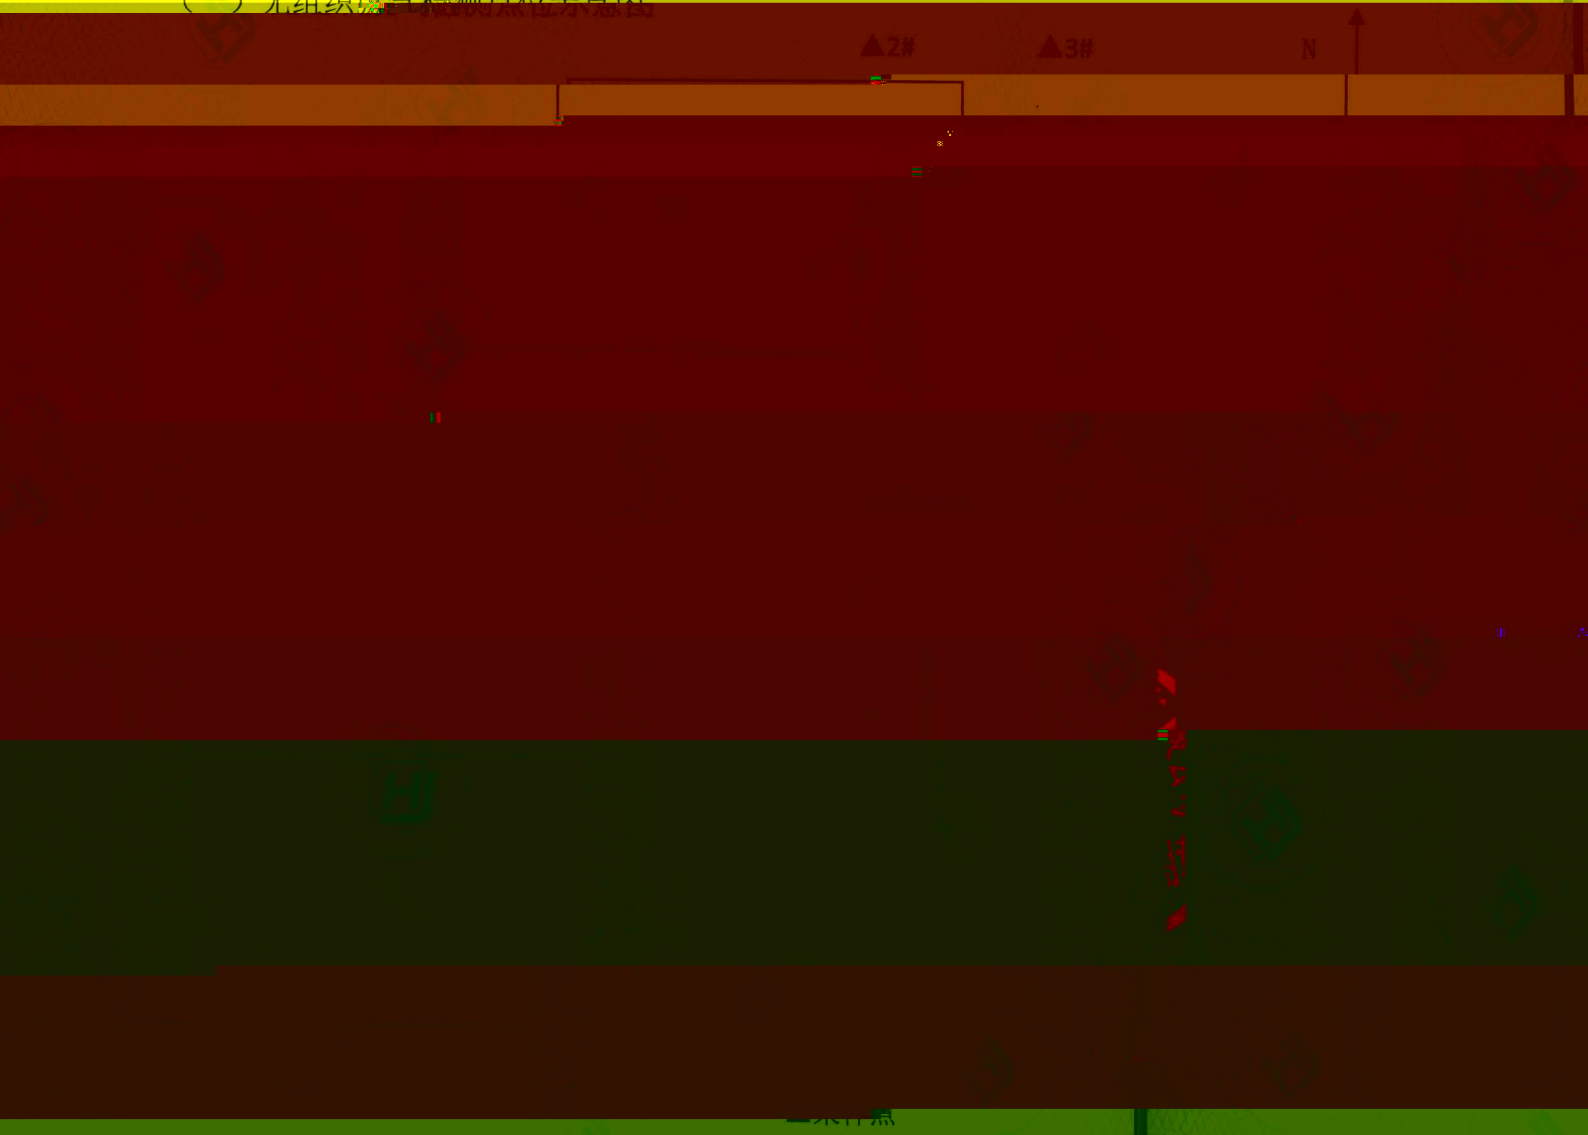

检 测 报 告

附表1：有组织废气检测项目分析方法及仪器设备

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限
1	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m³
		《空气和废气监测分析方法》（第四版增本版）[illegible]	自能烟尘[illegible]	EM-3088	
3	甲苯	《[illegible]》2007第六篇第二章一（一）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）	气相色谱仪	GC-4000A	10μg/m³
		[illegible]	智能烟尘		
沥青烟	固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 45-1999	智能烟尘[illegible]测气分析仪	EM-3088	[illegible]	6
*	[illegible]测定 高效液相色谱法 HJ647-2013	--	--	10ng/m³	

注：[illegible]

为外委检测

检 测 报 告

检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃	总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	气相色谱仪	GC-4000A	